

TFDK FLEX


NÅR FLEKSIBILITET ER I HØJSÆDET

TFDK Flex' høje fleksibilitet muliggør nem montage og optimal tilpasning mellem spær eller reglar.

TFDK Flex tilbyder en perfekt kombination af byggetekniske egenskaber (beskyttelse mod varme, støj og fugt) med mange anvendelsesmuligheder - perfekt til anvendelse mellem spær og til facade- og tagisolering.

FORDELENE KORT:

- Fremstillet med moderne tørproces
- Montagebredde op til 1200 mm
- Fleksibel, høj tilpasningsevne, bøjelig
- Fugttransporterende

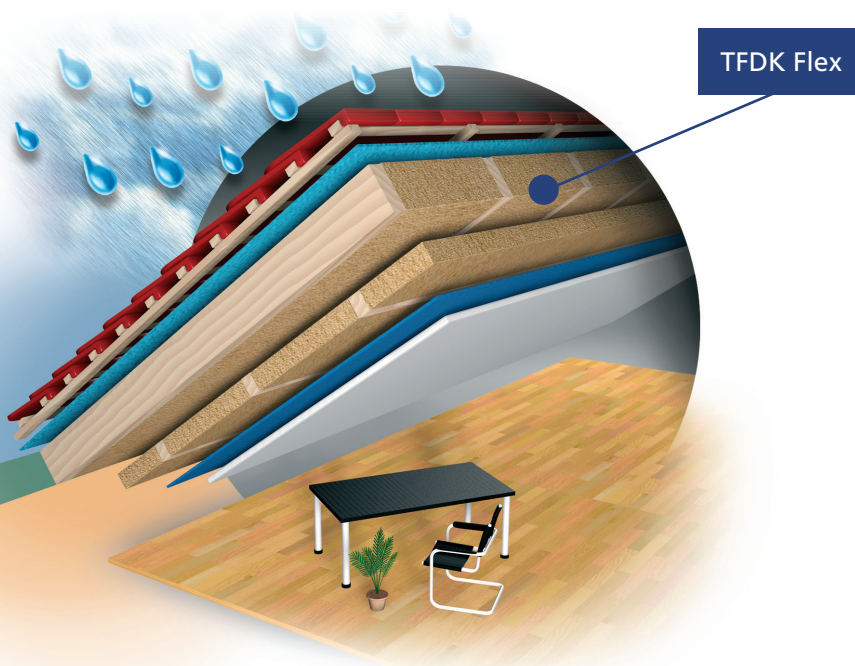


ANVENDELSE


- Anvendes i henhold til DIN EN 13171
- Isolering mellem spær
- Isolering i trækonstruktioner i vægge
- Isolering mellem loftsbjælker
- Isolering af lofter
- Isolering af krybekældre
- Kan anvendes bag TFDK-fremstillede facadesystemer



TFDK Flex mellem træstolper i udvendige vægkonstruktioner beskytter mod lyd, varme og kulde.

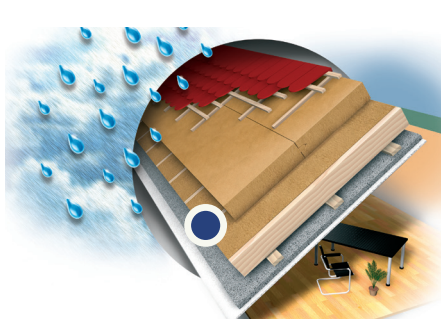

TFDK Flex mellem tagsspær sikrer optimal varme- beskyttelse og er behageligt at montere.

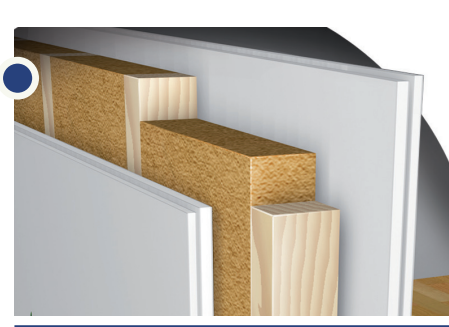

TFDK Flex mellem træstolper sørger for optimal varme-, lyd- og fugtbeskyttelse takket være den perfekte kombination af byggetekniske egenskaber.

TFDK FLEX

NÅR FLEKSIBILITET ER I HØJSÆDET

TEKNISKE DATA



Beskrivelse	Træfibermåtte WF-EN 13 171-T2-AF10-MU1/2
Tekniske godkendelser (DIBt)	EPD-HWS-20160032-1AC1-DE
Komplet deklaration	Nåletræ 91%, bindemiddel 5%, brandhæmmer 4%
Fremstillingsmåde	Tørproces
Specifik varmekapacitet	2100 J/(kg·K)
Massefylde (ca.)	50 kg/m ³
Diffusionsmodstand vanddamp μ	1-2
Isoleringsevne	0,037 W/(mK) [EU, CH] DIN 13171
Luftgennemstrømningstal	> 10 kPa·s/m ²
Dynamisk stivhed	≥ 4 - 8 MN/m ³
Brandbeskyttelse	I henhold til EU direktiv DIN EN 135011: E
Reference levetid	50 år
Affaldskode	AVV/:030.105.170.201

FORMAT



Levering	Fleksible måtter
Tykkelser [mm]	120, 145, 200
Mål [mm]	1200 X 580

SPECIALMÅL



Tykkelser [mm]	40 - 240
Bredder [mm]	490 - 825
Længde [mm]	1200



Mere information om produktet:
www.træfiberdanmark.dk